

# TOLDO FIJO CLASSIC



El Toldo Fijo Classic, cuenta con un diseño compacto, duradero y perfecto para cubrir espacios exteriores. Es un elemento decorativo para fachadas, el cual disminuye el paso de los rayos UV ocasionados por el sol y se adapta a diferentes espacios. Es ideal tanto para lugares residenciales como para establecimientos comerciales.


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La estructura quedará fija después de ser instalada.
- Valorización de la fachada.
- Protección contra el sol y la intemperie.
- Instalación rápida y práctica.
- Cenefa opcional con costo adicional.
- Estructura en aluminio de color blanca.
- La estructura del Toldo Fijo se envía ensamblada y en el lugar de instalación solo debe fijar los brazos en la estructura y ajustarlos para dar la inclinación deseada. (ver Manual de instalación).
- La movilidad de sus brazos le permite adaptarse a diferentes ángulos de inclinación de 20° a 45° en el momento de la instalación.
- La inclinación mínima indicada para un adecuado flujo de agua durante lluvias leves sin la presencia de vientos es 20° (34% de la proyección).
- La longitud del brazo corresponde a 2/3 de la proyección.
- Para anchos superiores a 3m se requieren 3 brazos.
- Alcanza grandes dimensiones ya que cuenta con una estructura formada por perfiles y brazos fijos, cubriendo áreas de hasta 6m de ancho y el sistema de encaje mantiene siempre tensado el tejido en los perfiles.
- Disponibles en telas Docril, Garden y Garden Print.

## FICHA TÉCNICA

Toldo Fijo		Classic
Tela		Docril / Garden
Ancho	Mínimo (cm)	100
	Máximo (cm)	600
Proyección	Mínimo (cm)	50
	Máximo (cm)	150
Inclinación	Mínimo	20° 34%
	Máximo	45° 70%
Área máxima (m <sup>2</sup> )		9
Instalación		Pared / (no techo)

## ALTURA DE INSTALACIÓN

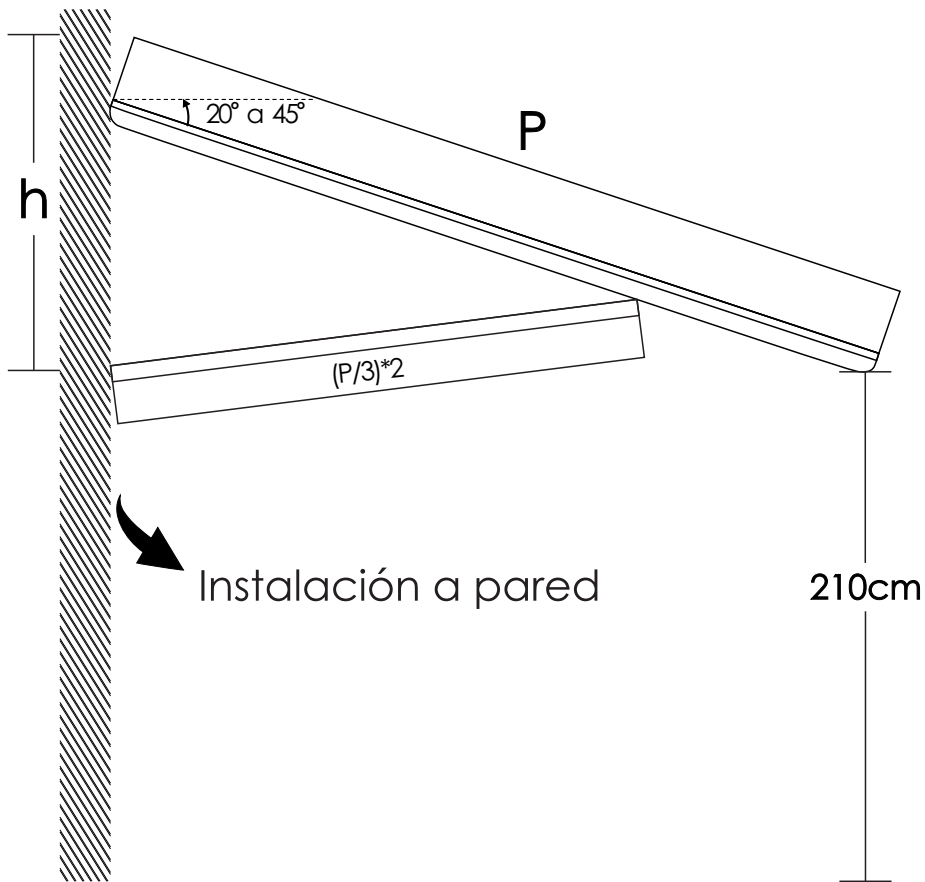

Altura de instalación = (210cm + h)

- **P**= Proyección
- **h** depende del ángulo y la proyección, para determinarlo tenga en cuenta la siguiente tabla.

## TABLA PARA DETERMINAR LA ALTURA (h)

Proyección	Ángulo/Porcentaje			
	20° 34%	30° 50%	40° 64%	45° 70%
100	34	50	64	45
150	52	75	97	105